Az integrált hangszigeteléssel ellátott ONEFLOR CLICK LVT egy kiváló minőségű, ellenálló dizájnpadló, amely különféle formátumokban és kivitelekben kapható. Önt az integrált hangszigeteléssel ellátott CLICK LVT sikeres telepítésének speciális követelményeiről.

Fontos általános információk:

Feldolgozás előtt győződjön meg arról, hogy a szállított áru kifogástalan állapotban van. A méretre vágott vagy lerakott árukra nem vonatkozik a reklamáció. Beépítés előtt ellenőrizni kell az áru színét és a tételszám egyenletességét. Egy helyiségben csak azonos tételű pallókat/lapokat szabad beépíteni. A CLICK LVT integrált hangszigeteléssel történő beépítésekor a vonatkozó nemzeti szabványok, irányelvek és előírások, valamint a műszaki dokumentumok és az általánosan elismert szakmabeli szabályok érvényesek. A színben, a fényességi szinten és a szerkezetben mutatkozó apró eltérések gyártásfüggőek, és nem indokolják a reklamációt. 3 csomagból történő beépítés esetén keverje össze az anyagot.

ALAP ÁLLAPOTA:

Az aljzatnak síknak, teherbírónak és tartósan száraznak kell lennie (maximum 75%-os relatív páratartalom). A maximális magassági tűréshatár nem haladhatja meg a 2-3 mm folyóméterenként vagy 1 mm 10 cm-enként csempeszélek esetén. A textil padlóburkolatokat és a tűfilct el kell távolítani.

ALAPOK:

Az integrált hangszigeteléssel ellátott ONEFLOR CLICK LVT úsztatva fektethető mindenféle esztrichre, meglévő rezgésmentes fa-, deszka- és forgácslap padlókra, valamint kő-, kerámia- és márványpadlókra. A textil padlóburkolatokat és a tűfilcet el kell távolítani. Általánosságban a régi padlóburkolatok eltávolítása ajánlott a nemkívánatos reakciók (esetleges penészképződés, elégtelen nyomószilárdság) ellensúlyozására.

Megjegyzés : A padlóburkolónak a padlószigetelés lerakása előtt ellenőriznie kell a padlóburkolat lerakásra való alkalmasságát, és jeleznie kell az esetleges aggályokat. Különösen a következő esetekben::

- **nagyobb egyenetlenségek**
- **nem kellően száraz aljzat.**
- **nem kellően szilárd, túl porózus és túl érdes aljzatfelület,**

- **az aljzat szennyezett felülete, pl. olajjal, viasszal, lakkal, festékmaradványokkal,**
- **az aljzat felületének helytelen magassága a szomszédos alkatrészek magasságához képest,**
- **az aljzat nem megfelelő hőmérséklete,**
- **nem megfelelő szobahőmérséklet,**
- **hiányzó fűtési jegyzőkönyv padlófűtés esetén,**
- **a szélső szigetelőcsík hiányzó kiemelkedése,**
- **padlófűtéses szerkezetek esetén a mérési pontok jelölésének hiánya, hiányzó illesztési terv.**

Padlófűtéses rendszerekre hangszigeteléssel ellátott ONEFLOR CLICK LVT telepítésekor figyelembe kell venni az EN 1264-2 szabványt (melegvizes padlófűtési rendszerek és alkatrészek). A felületi hőmérséklet tartósan nem haladhatja meg a 27°C-ot. A faalapú aljzatszerkezetek (pl. fagerendák) korhadás okozta károsodásának megelőzése érdekében biztosítsa vagy garantálja a szerkezet megfelelő hátsó szellőzését.

Az integrált hangszigeteléssel ellátott ONEFLOR CLICK LVT lapokat, valamint az összes szükséges segédanyagot legalább 48 órán át akklimatizálni kell a telepítés előtt kis rétegekben (max. 3) a telepítésre szánt helyiségekben vagy a szomszédos helyiségekben a következő feltételek mellett!

Helyiségklíma a fektetés előtt, alatt és után:

Helyiséghőmérséklet > 18°C (de legfeljebb 26°C).

Padlóhőmérséklet > 15°C (de legfeljebb 22°C).

Relatív páratartalom 40-65%

Az integrált hangszigeteléssel ellátott LVT alatt nem kell alátétanyagot használni.

Az általában túl alacsony nyomószilárdság miatt a Rigid Click termékeink alatti alátétszőnyeg használata a garancia kizárását vonja maga után.

A PE fóliák és a nem megfelelő alátétek használata kár esetén a garancia elvesztését eredményezheti.

A ONEFLOR CLICK LVT integrált hangszigeteléssel ellátott használatát javasoljuk a következő felületekre történő fektetés esetén:

- **Parketta, előregyártott fa esztrichek és egyéb faalapú anyagok**
- **akár kőpadlók, kerámialapok, márvány, porcelán kőagyagok**

(Fugára vonatkozó követelmény: <5 mm széles, <2 mm mély, magasságbeli eltolás csempétől csempéig <1 mm).

TOVÁBBFEJEZÉS / SZÉLEK TÁVOLSÁGA:

Dilatációs hézag: legalább 5 mm széles.

TIPP

A padlóburkolat megmaradt darabjait használja távtartóként. Tartson be 5 mm távolságot a helyiségben lévő összes rögzített tárgytól, például csővezetékektől, ajtókeretektől stb.! Ezt a mozgási hézagot tilos szilikon tömítőanyaggal, elektromos kábelekkel vagy hasonlóval kitölteni!

TELEPÍTÉS

A legfeljebb 150 m²-es, egybefüggő helyiségek fugák nélkül fektethetők, figyelembe véve a kétszeres peremtávolságot (kb. 10 mm). A kb. 12,50 m-es oldalhosszt nem szabad túllépni. Nagyon keskeny, hosszú helyiségekhez megfelelő mozgási profilokat kell használni. Az emelkedő épületelemek (pillérek, válaszfalak, ajtók stb.) által megszakított helyiségeket az épületelemek magasságában elhelyezett mozgási fugákkal (legalább 10 mm, a terület méretétől függően) kell elválasztani.

Szegélylécek, átmeneti vagy végprofilok felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy a szegélyléceket vagy profilokat soha nem szabad a padlóburkolathoz rögzíteni! A padlót rögzítő, kerületi szilikon illesztésekkel ellátott szegélylécek a garancia kizárását eredményezik.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

· Távolítsa el az összes

távtartót • Az integrált hangszigeteléssel ellátott ONEFLOR

CLICK LVT-t semmilyen körülmények között nem szabad a

helyszínen rögzíteni. A padlóburkolatot nem szabad az

aljzathoz vagy bútorokhoz rögzíteni. Konyhák, tűzhelyek.

vagy más rögzített szerelési alkatrészek.

- **Az integrált ütéscsillapító ONEFLOR CLICK VINYL-t le kell választani minden állandó jelleggel beépített bútortól vagy berendezési tárgytól, pl. konyhaszekrénytől, sütőtől stb.**

Nagy statikus

nyomásterhelésnek kitett bútorok esetén a súlynak megfelelő teherelosztást (pl. terhelosztó lemezeket) kell biztosítani.

- **Kérjük, csak megfelelő, W típusú (Rugalmas anyagának köszönhetően nem karcolja és nem hagy nyomot a kényesebb felületeken sem (pl. parketta, laminált padló, öntött padló) székgörgőket használjon**
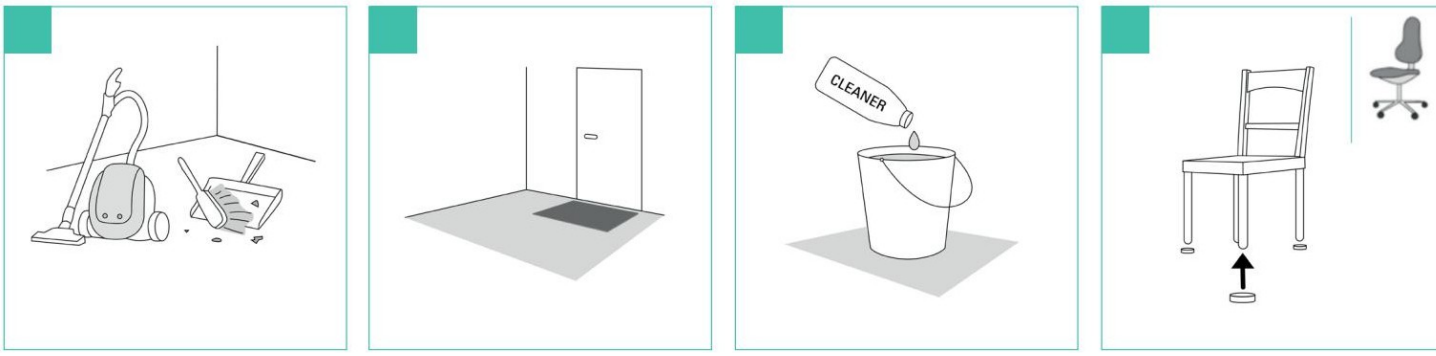
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS: